

FOURNISSEUR DU MELANGE BITUMINEUX :  
 SABLE CONCASSE [%] :  
 GRAVILLONS ET PIERRES CONCASSEES [%] :  
 FILLER D'APPORT :  
 TYPE DE LIANT :  
 Fiche éditée à :

SEP - Station d'enrobage SION  
 50 % Famsa + 50 % Famsa QNL  
 100 % Famsa  
 ---  
 PmB 65/105-60 (CH-E)  
 Yverdon-les-Bains

## CARACTERISTIQUES

LIANT SOLUBLE / ENROBE [%] : **5.90** *5.90 min.*      RAPPORT FILLER/BITUME (pds) : **0.6**  
 MASSE VOL. ENROBE [t/m<sup>3</sup>] : **2.455**      MODULE DE RICHESSE MR : **4.3**


## PERFORMANCES MARSHALL

MASSE VOL. APP. [t/m<sup>3</sup>] : **2.013**      VIDES RESIDUELS VM [% vol.] : **18.0** *16.0 min.*  
 VIDES COMBLES VFB [% vol.] : **39.0**

## ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Egouttage du bitume [%-m]      SENSIBILITE A L'EAU (ITSR) [%] *70 min.*  
 Masse vol. absolue granulats [t/m<sup>3</sup>] : **2.69**      Masse vol. liant [t/m<sup>3</sup>] : **1.03**

## GRANULOMETRIE

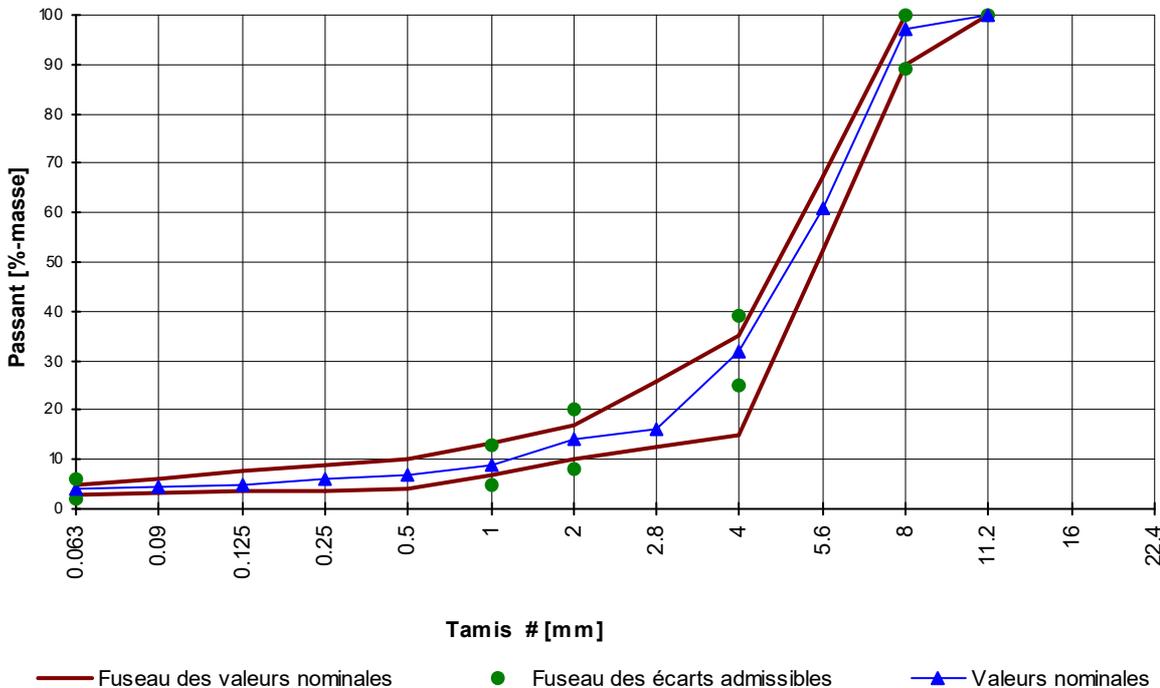

Valeurs [%]	
Tamis [# mm]	V. N. [% passant]
0.063	4
0.125	5
0.25	6
0.5	7
1	9
2	14
4	32
5.6	61
8	97
11.2	100
16	
22.4	